Manual do Usuário

Placa de Som Surround 5.1 Canais

ENM232-6VIA

© 2013 Encore Electronics, Inc.

Especificações de produtos, tamanhos e formas estão sujeitos a alterações sem aviso prévio e aparência real do produto pode variar dos aqui descritos. Todas as marcas e nomes de marcas são propriedades de seus respectivos detentores.

Características

- Som surround com qualidade de cinema
- Experiência dinâmica de jogos
- Suporta Dolby® 5.1
- Reprodução 24bit/96KHz
- Usufrua de MP3s, jogos, vídeos e filmes com ótima qualidade de som
- Apresenta som digital de 5.1 canais
- Usufrua de áudio de jogos mais realista com a tecnologia EAX®
- Suporta a mais recente codificação digital de saída Dolby® DVD 5.1 Ch AC-3
- Aceleração DirectSound™ 3 HW

Nota:
EAX® é marca registrada da Creative Technology Ltd.

Especificações

- Suporta reprodução 96K/24 bit; gravação 48K/16 bit
- PCI Rev. 2.2 em conformidade com o bus Modos de masterização
- Suporta a mais recente codificação digital de saída DVD Dolby® 5.1
- Largura de dados DAC - 16bit
- Aceleração DirectSound™ 3 HW

Requisitos do Sistema

- Slot PCI disponível
- Unidade de CD-ROM
- Windows® 8 / 7 / XP; Windows Vista®
- DirectX 8.1 superior
- Alto-falantes amplificados, amplificador com alto-falantes, fones de ouvido

Conteúdo do Pacote

- Placa de Som Surround ENM232-6VIA
- CD de instalação do software
- Manual do Usuário

Instalação do Software e Hardware

Antes de instalar a Placa de Som Surround ENM232-6VIA, recomenda-se que você remova a placa de som e drivers instalados anteriormente, a fim de evitar conflitos. Se os drivers instalados não forem removidos, a Placa de Som Surround ENM232-6VIA poderá não funcionar corretamente.

(**Nota:** Se o seu computador tiver som on-board, você precisará desabilitá-lo na placa-mãe. Para maiores informações, consulte a documentação do seu computador ou contate o fabricante do seu computador.)

Conexões Físicas

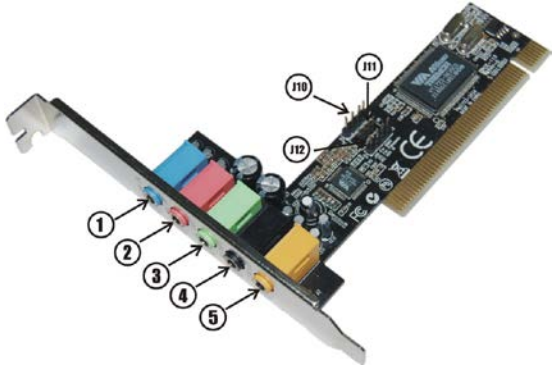

O painel traseiro de ENM232-6VIA possui os seguintes jacks:

1. Line In (azul) – Conecta ao tape/CD/DVD player, ou outras fontes de áudio para saída de mixagem e/ou gravação

2. Mic In (rosa) – Conecta ao microfone

3. Front-Speaker (verde) – Saída para alto-falantes com amplificador, fones de ouvido ou entrada de áudio de estéreo

4. Rear-Speaker (preto) – Conecta aos alto-falantes traseiros enquanto estiver habilitado o modo de quatro/seis canais para alto-falantes

5. Center/Sub-woofer (laranja) – Conecta ao alto-falante central e subwoofer enquanto estiver habilitado o modo de seis canais para alto-falantes

Observação:
O modo de 4 canais não está disponível para Windows 8, 7 e Vista.

Também possui as seguintes conexões internas e jumpers:

	Função
J10	Porta analógica de entrada/CD (Sinais: L-G-G-R)
J11	Porta analógica de entrada/CD (Sinais: G-R-G-L)
J12	Aux-in

Instalação do Driver

1. Insira o CD de instalação na unidade de CD-ROM. A tela de configuração aparecerá automaticamente.

2. Clique no botão “Driver de Software”.

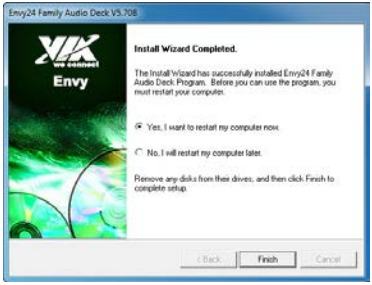
Envy24 Family Audio Deck V5.708
Envy
Install Wizard Completed.
The Install Wizard has successfully installed Envy24 Family Audio Deck Program. Before you can use the program, you must restart your computer.
Yes, I want to restart my computer now.
No, I will restart my computer later.
Remove any disks from their drives, and then click Finish to complete setup.
< Back
Finish
Cancel

3. Siga as instruções na tela para completar a instalação do software.

4. Assim que a instalação estiver concluída, reinicie seu computador.

Inicializar Software de Aplicação

O aplicativo Audio Deck fornece um utilitário de áudio com funcionalidade completa que permite que você ajuste a saída de áudio, a gravação, os efeitos sonoros e o som ambiente. Um ícone de inicialização rápida aparece na barra de tarefas do Windows durante a instalação do driver. Clique no ícone abaixo para abrir o painel de controle do Audio Deck.



1. Clique no botão “Controle Avançado”.

2. Clique no “botão Canal 6”, e, em seguida, clique no botão “Testar”.

3. Clique em cada alto-falante do home theater virtual enquanto testa sua conexão de alto-falantes.

Suporte Técnico

Para maiores informações, visite nosso site:
http://www.encore-usa.com